

Double roll specification Multi-Laminator




Multi-axis Laminator with triaxial roll



仕様	LT-300-2 Laminator
ロール構成	2軸構成ラミネートロール
原反軸	3軸原反軸(付、材料有無検出センサ)
巻取軸	2軸巻取軸(巻取張力可変)
適用材料幅	300 mm
ラミネート速度	0~30M/分
電源	単相(又は三相) AC200V
本体重量	約300 KG
外形寸法	1650(L)×1300(W)×1650(H)

仕様	LT-300-3 マルチラミネーター
ロール構成	3軸構成ラミネートロール
原反軸	4軸原反軸(付、材料有無検出センサ)
巻取軸	3軸巻取軸(巻取張力可変)
適用材料幅	300mm
ラミネート速度	0~30M/分
電源	単相(又は三相) AC200V
本体重量	約400 KG
外形寸法	2200(L)×1300(W)×1650(H)

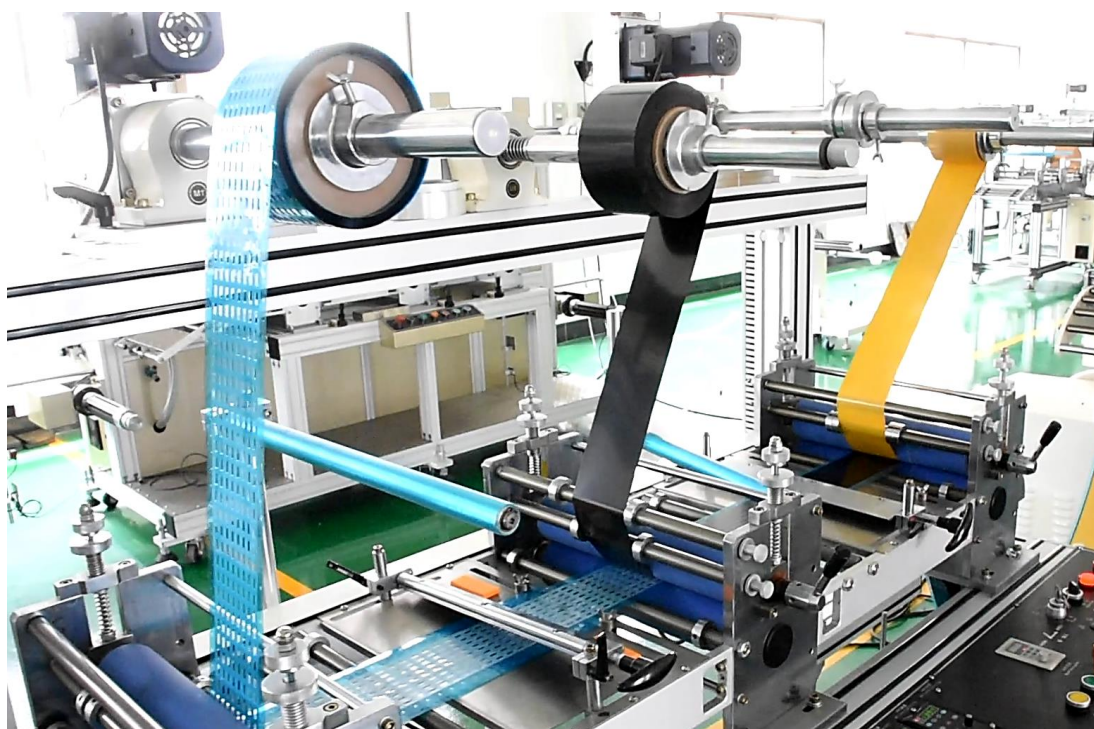

提供元 HK TECHNOS株式会社

〒143-0023 東京都大田区山王2-1-2

大森ステーションBox 6F

TEL:03-6423-0277