


# LTプレス加工 前後装置 (ラミネート・剥離)

| 仕 様     | LT-300-2 マルチラミネーター          | LT-450-2 マルチラミネーター          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| ロール構成   | 2軸構成ラミネートロール                | 2軸構成ラミネートロール                |
| 原 反 軸   | 3軸原反軸 材料有無検出センサ付属           | 3軸原反軸 材料有無検出センサ付属           |
| 巻 取 軸   | 2軸巻取軸 (巻取張力可変)              | 2軸巻取軸 (巻取張力可変)              |
| 適用材料幅   | 300 mm                      | 300 mm                      |
| ラミネート速度 | 0~30M/分                     | 0~30M/分                     |
| 電 源     | 三相 AC200V                   | 三相 AC200V                   |
| 本 体 重 量 | 約300 KG                     | 約300 KG                     |
| 外 形 寸 法 | 1650(L) × 1300(W) × 1650(H) | 1650(L) × 1400(W) × 1650(H) |



## ダブルロール仕様

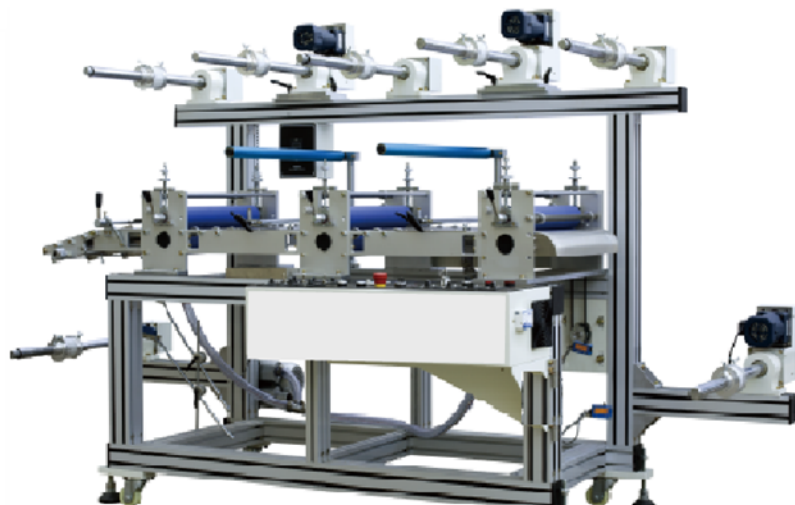


## トリプルロール仕様



| 仕 様     | LT-300-3 マルチラミネーター          | LT-450-3 マルチラミネーター          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| ロール構成   | 3軸構成ラミネートロール                | 3軸構成ラミネートロール                |
| 原 反 軸   | 4軸原反軸 材料有無検出センサ付属           | 4軸原反軸 材料有無検出センサ付属           |
| 巻 取 軸   | 3軸巻取軸 (巻取張力可変)              | 3軸巻取軸 (巻取張力可変)              |
| 適用材料幅   | 300mm                       | 450mm                       |
| ラミネート速度 | 0~30M/分                     | 0~30M/分                     |
| 電 源     | 三相 AC200V                   | 三相 AC200V                   |
| 本 体 重 量 | 約400 KG                     | 約450 KG                     |
| 外 形 寸 法 | 2200(L) × 1300(W) × 1650(H) | 2200(L) × 1400(W) × 1650(H) |

- 適用材料幅 500/550/600/650mm製作可能です。(特殊両持ち構造など対応可能)
- 3インチエアーシャフトによる材料掛軸、巻取軸の製作可能。
- スリットユニットの特殊搭載が可能です。
- 4軸ロール構成の前後装置の製作可能です。

## 機能・性能・価格を重視

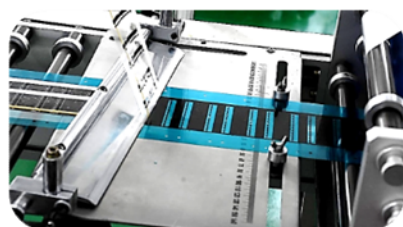

品質性能改善の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

代理店



**HK TECHNOS株式会社**

Office: 東京 大森 (大阪・中国)

TEL : 03-6423-0277

URL : <https://www.hktechnos.com>

E-Mail: [kono-hkjp@outlook.jp](mailto:kono-hkjp@outlook.jp)

# LQGオートシートカッター(裁断機)

## 連続自動カッター LQG型

| 仕 様    | LQG-350 連続裁断機          | LQG-500 連続裁断機          |
|--------|------------------------|------------------------|
| 加工速度   | 160 pcs/分              | 160 pcs/分              |
| 適用材料幅  | 350 mm                 | 500 mm                 |
| 材料送り精度 | ±0.1 mm                | ±0.1 mm                |
| 電 源    | 三相 AC200V              | 三相 AC200V              |
| 本体重量   | 約150 KG                | 約200 KG                |
| 外形寸法   | 1200(L)×750(W)×1120(H) | 1200(L)×850(W)×1120(H) |


## 供給機付タイプ LQG-UW

LQG-350-UW

LQG-500-UB



カット位置検出カラーマークセンサー付属

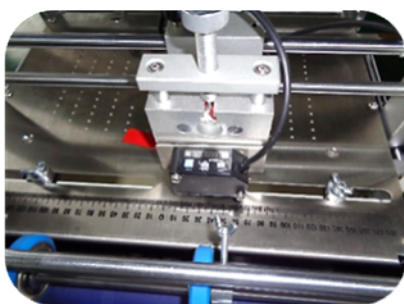

センサー位置X-Y-Z可変

## 機能・性能・価格を重視

品質性能改善の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

代理店



**HK TECHNOS株式会社**

Office: 東京 大森 (大阪・中国)

TEL : 03-6423-0277

URL : <https://www.hktechnos.com>

E-Mail: [kono-hkjp@outlook.jp](mailto:kono-hkjp@outlook.jp)